

ЕСКФ.430441.064ТУ

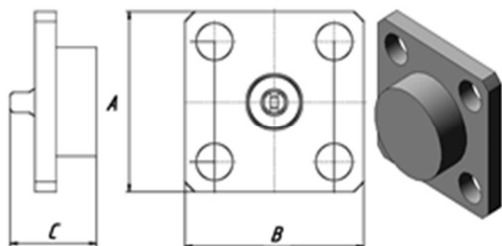


Рис.1

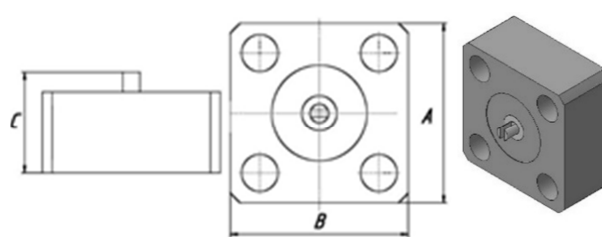


Рис.2

Интервал рабочих температур – минус 100 ÷ +100 °С  
Категория качества «ВП».

**Технические характеристики в нормальных климатических условиях**

Обозначение типа прибора	Рабочий диапазон частот, ГГц	КСтv, не более	Средняя/Импульсная мощность сигнала, Вт не более		Габаритные размеры, мм			Масса не более, кг	Обозначение
					А	В	С		
ФКНН-2-01	0,1-4,0	1,10	2	20	13	13	17,3	0,0062	Рис. 1
	4,0-8,0	1,15							
	8,0-12,0	1,20							
	12,0-18,0	1,40							
ФКНН-3-01	0,1-4,0	1,10	20	18	17,3	0,0086	0,0086	Рис. 1	
	4,0-8,0	1,15							
	8,0-12,0	1,20							
	12,0-18,0	1,40							
ФКНВ-2-01	0,1-4,0	1,10	20	100	12,7	12,7	7,2	0,0023	Рис.2
	4,0-8,0	1,15							
	8,0-12,0	1,20							
	12,0-18,0	1,40							
ФКНВ-3-01	0,1-4,0	1,15	25	100	12,7	12,7	6,2	0,0011	Рис.2
	4,0-8,0	1,25							
	8,0-12,0	1,25							
	12,0-14,5	1,50							