ЕСКФ.430441.001ТУ

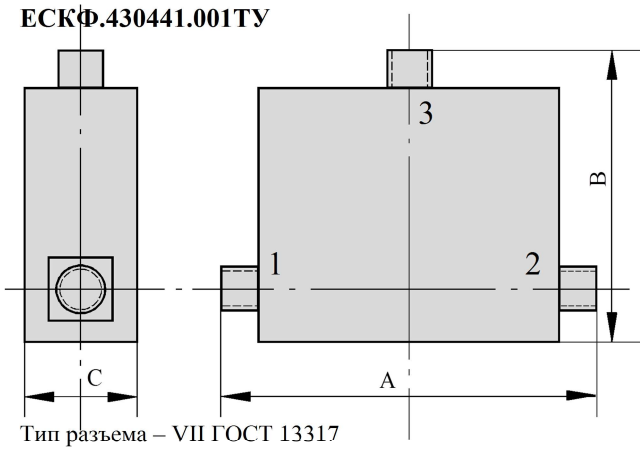

Тип разъема – VII ГОСТ 13317
Категория качества «ОТК»

Технические характеристики в нормальных климатических условиях

Обозначение типа прибора	Рабочий диапазон частот, ГГц	Прямые потери, дБ, не более	Обратные потери (развязка), дБ, не менее	$КСТ_V$, не более	Допустимая входная непрерывная мощность, Вт, не более	$КСТ_V$ нагрузки тракта	Габаритные размеры, мм			Масса не более, г	Интервал рабочих температур, °С
							A	B	C		
ФКЦНЗ-121	0.83 ÷ 0.9	0.5	20	1.3	100	–	108	95	21	800	-50 ÷ +70
ФКЦНЗ-121-1	0.83 ÷ 0.9	0.5	20	1.25	250	–	207	156.5	84	6000	-60 ÷ +70
ФКЦНЗ-121-2	0.83 ÷ 0.9	0.5	20	1.3	100	–	108	95	21	800	-50 ÷ +70

По согласованию с заказчиком вентили и циркуляторы могут быть выполнены с противоположным направлением распространения энергии, с другими типами разъемов (например - SMA).
Приборы с индексом «А» имеют другое направление передачи энергии.

Магнетон
ОАО"ЗаводМагнетон",194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 9
Тел.: (812) 213-35-35; факс: (812) 603-23-02; e-mail: sales@magneton.ru;
www.magneton.ru