


КОАКСИАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ

ЕСКФ.430441.040ТУ
ЕСКФ.430441.068ТУ

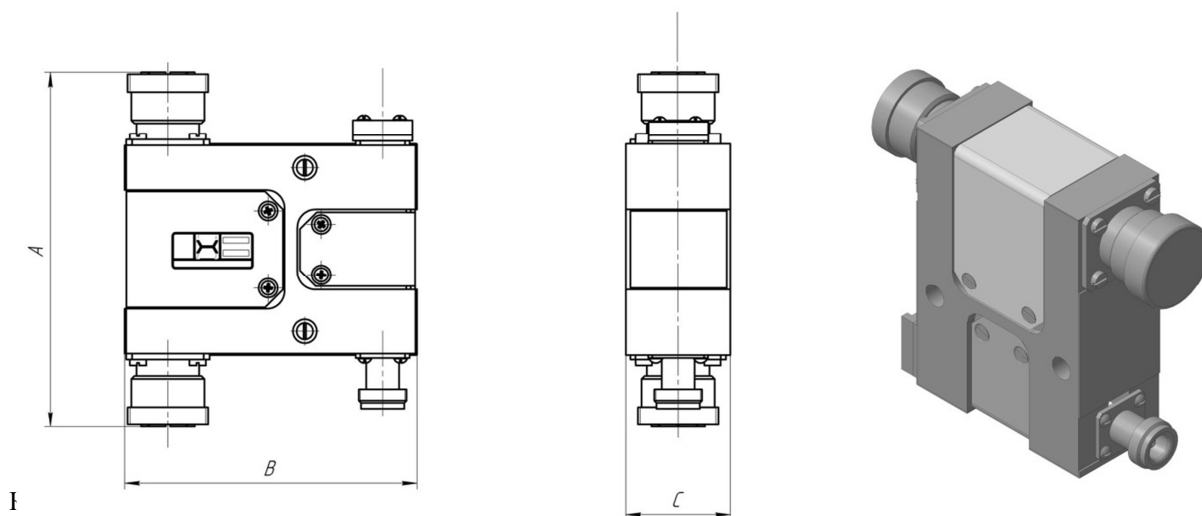

Технические характеристики в нормальных климатических условиях

Обозначение типа прибора	Рабочий диапазон частот, ГГц	Прямые потери, дБ, не более		Развязка, дБ не менее	КСТ _v , не более	Средняя мощность/ импульсная мощность, Вт не более	Габаритные размеры, мм			Интервал рабочих температур °С	Тип разъема
		1-2	2-3				А	В	С		
ФКЦВ2-2М	2,7-3,2	0,3	0,55	23	1,2	330/7500	99	72	37	-50 : +70	П/Ш
ФКЦВ-022-12	1,2-1,35	0,3	0,55	20	1,2	40/660	112,5	103,5	54	-50 : +85	Ш