


# ВОЛНОВОДНЫЕ ЦИРКУЛЯТОРЫ НИЗКОГО УРОВНЯ МОЩНОСТИ

ЕСКФ.430441.028ТУ

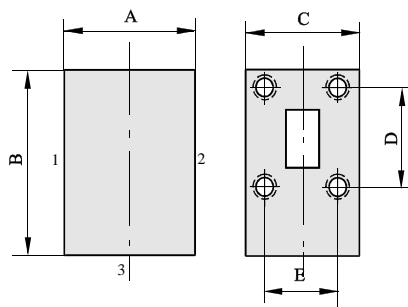

Циркулятор

Категория качества «ОТК»

Интервал рабочих температур минус 30 ÷ +85°C

## Технические характеристики в нормальных климатических условиях

Обозначение типа прибора	Рабочий диапазон частот, ГГц *	Прямые потери, дБ, не более	Обратные потери (развязка), дБ, не менее	КСТ <sub>V</sub> по напряжению, не более	Входная непрерывная мощность, Вт, не более	Сечение волновода	Габаритные размеры, мм			Присоединительные размеры, мм	
							A	B	C	D	E
ФВЦН2-122-8	25.86 ÷ 37.5	0,3/0,5	16	1.35	2	7.2 x 3.4	24.0	33.6	24.0	16.0	17.0

\* По согласованию с заказчиком в более узком диапазоне приборы могут быть изготовлены с более жесткими характеристиками.

\*\* Присоединительные отверстия могут быть гладкими, с метрической или дюймовой резьбой по требованию заказчика.